

## PVC-ANTI-ERMÜDUNGS-FUSSBODENSYSTEM für Gewerbe, Garage, Keller, Fitness, Steharbeitsplätze, etc. DER IDEALE BODENBELAG ZUR BODENSANIERUNG

- FLEXI-TILE™ Commercial & Domestic für Gewerbe und Wohnbereich ist speziell dafür entworfen worden einen dauerhaften und dennoch komfortablen Anti-Ermüdungs-Boden zur Verfügung zu stellen
- Die Flexibilität von FLEXI-TILE™ Commercial & Domestic macht es einfach sie zu verlegen und gibt eine gute Anti-Rutsch-Oberfläche.
- Die ineinandergreifende Verbindung der FLEXI-TILE™ Bodenplatten sorgt dafür, dass der Boden auf jedem ebenen und harten Unterboden schnell und einfach lose (schwimmend) verlegt werden kann. Einfaches Verlegen, ohne besondere Werkzeuge oder aufwendige Vorbereitung des Untergrunds.
- In den meisten Fällen ist eine Untergrundvorbehandlung und / oder eine Verklebung / Fixierung des Bodens mit dem Untergrund nicht erforderlich. Einfaches Fegen oder Saugen reicht. Unverklebt lässt sich der Boden auch schnell wieder aufnehmen und an anderer Stelle erneut verlegen.



### DER IDEALE FUSSBODENBELAG FLEXI-TILE™ COMMERCIAL & DOMESTIC ist weicher als FLEXI-TILE™ Industrial und ist der IDEALE FUSSBODENBELAG zum Beispiel für:

- Büros
- Einzelhandelsgeschäfte
- Läden
- einfache Garagennutzung (z.B. Privatbereich)
- Messen / Ausstellungsräume / Showräume
- Arbeitszimmer
- Keller
- Flure
- Fitnessbereiche
- Steharbeitsplätze
- etc.



|| Weitere Produkte für diese oder ähnliche Anwendungsbereiche finden Sie unter [FLEXI-TILE™ DIAMOND](#) (Riffel-Optik) und [HOMESTYLE](#) (natürliche Stein-Optik).

|| Schwer belastbare FLEXI-TILE™ Bodensysteme für Industrie (z.B. hubwagen- und gabelstaplergeeignet) finden Sie unter [FLEXI-TILE™ INDUSTRIAL](#).



## ABMESSUNGEN, STÄRKEN & OBERFLÄCHENSTRUKTUREN:

**Erhältliche Oberflächenstruktur:** Textured (*Strukturierter Hammerschlag*)      **Erhältliche Oberflächenstruktur:** Studded (*Klassisch Genoppt*)



**Effektive Abmessungen:**

516 mm x 516 mm

**Erhältlich in 2 verschiedenen Stärken:**

7 mm Soft - Härte: 82 Shore A

5 mm Soft - Härte: 82 Shore A

**Verpackungseinheit (VE) | Gewicht:**

**7 mm:** 8 Fliesen per VE | 2,13 m<sup>2</sup> per VE


Anzahl Fliesen pro m<sup>2</sup> 3,76 Stück

Gewicht: ca. 10 kg/m<sup>2</sup>

**5 mm:** 10 Fliesen per VE | 2,67 m<sup>2</sup> per VE

Anzahl Fliesen pro m<sup>2</sup> 3,76 Stück

Gewicht: ca. 7,6 kg/m<sup>2</sup>

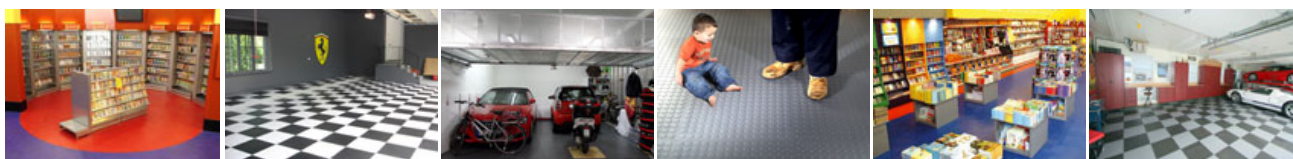**FLEXI-TILE™ COMMERCIAL FARBEN:**

**Die lieferbaren Oberflächenstrukturen sind jeweils in 10 verschiedenen Standardfarben erhältlich:**

Sonderfarben werden ab 250 m<sup>2</sup> nach Kundenwunsch produziert.



Dunkelgrau



Schwarz



Hellgrau



Beige



Tannengrün



Gelb



Weiss



Dunkelblau



Hellbraun



Terrakotta

*Farbtöne können im Original von dieser Ansicht abweichen, da dies nur eine Druckversion ist!*


## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- FLEXI-TILE™ Commercial & Domestic ist ein fortschrittlicher ineinandergreifender PVC-Anti-Ermüdungs-Boden
- die Verlegung erfolgt in vielen Fällen ohne Verklebung
- kosten sparend
- widerstandsfähig, dauerhaft und stabil
- kosten sparend
- reduziert Staub
- Verwendung in praktisch jedem Innenraum oder jeder Anwendung
- Beständig gegen die meisten Flüssigkeiten, Chemikalien, Wasser, Feuer, sowie Eindring- und Abriebschäden
- reduziert Ermüdung
- recyclebar
- schnelle und einfache Verlegung, ohne besondere Werkzeuge oder aufwendige Vorbereitung des Untergrunds - übereinander legen... drauf klopfen... fertig
- kaum Arbeitsunterbrechung, da sofort begeh- und belastbar
- wiederverlegbar
- pflegeleicht / einfache Wartung
- sicher - verbesserte Anti-Rutsch-Eigenschaften
- schafft ein saubereres, helleres und wärmeres Umfeld
- verbessert das Erscheinungsbild, die Funktionalität und den Wert eines Raumes
- leise - dämpft Geräusche
- warm - isoliert den Untergrund



## Ecken und Kanten:

Flexi-Tile ist lieferbar mit einem einzigartigen Ecken- und Kantensystem (*nicht verfügbar für die Homestyle Modellreihe*). Dieses ermöglicht Ihnen Mattenbereiche, je nach Bedarf, in jeglicher Größe auszulegen. Erhältlich in allen Standardfarben.

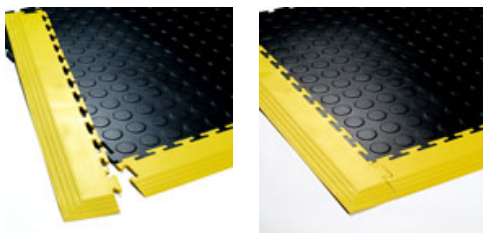

**FLEXI-TILE™ Commercial ist auch als Anti-Statistisches Fußboden-Material verfügbar, zu folgenden 3 unterschiedlichen Standards:**

1. Anti-Static =  $10^9$  Ohm
2. E.S.D. (electro static disappative)=  $10^8$  Ohm
3. Conductive =  $10^7$  Ohm

## PREISE & PROSPEKTE

Sie interessieren sich für **FLEXI-TILE™ Commercial**? Wir von B.W.D. beraten Sie gerne. PREISE und PROSPEKTE erhalten Sie auf Anfrage. Sie erreichen uns, wie immer, wie folgt:

**kostenfreie Rufnummer:** +49 / (0) 800 / 123 88 00 [gebührenfrei (\*)]

Erklärungen: (\*)nationales dt. Festnetz, sowie nationale dt. Mobilfunknetze

**Telefon:** +49 / (0) 52 23 / 98 50 3 - 0

**per Fax:** +49 / (0) 52 23 / 98 50 3 - 28

**E-Mail:** [Kontakt@Flexi-Tile.de](mailto:Kontakt@Flexi-Tile.de)

zum  
Kontaktformular:



# B.W.D.

Handels GmbH

**Wilhelmstrasse 74  
D - 32257 Bünde**

Tel: +49 - (0) 52 23 - 98 50 3 - 0

Fax: +49 - (0) 52 23 - 98 50 3 - 28

Email: [Kontakt@Flexi-Tile.de](mailto:Kontakt@Flexi-Tile.de)

USt-I.D.-Nr.: DE 257488047

---

**Hinweis zur Verlegung, Reinigung und Pflege:** Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden Hersteller Verlege-, Reinigungs- und Pflegeanleitungen. Für manche Anwendungen ist es erforderlich den Boden zu verkleben. Bei Anwendungen mit sehr hohen, dynamischen Punktbelastungen, oder in Räumen, die starker, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, muss eventuell ein Kleber zur Stabilisierung des Fußbodenbelags benutzt werden. Nehmen Sie bitte in diesen Fällen Kontakt mit unserer technischen Abteilung auf. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.