


## PVC-BODENFLIESE MIT RIFFEL-OPTIK FÜR GEWERBE, HAUS, FITNESS, GARAGEN, ETC. DER IDEALE BODENBELAG ZUR BODENSANIERUNG

- Das Unicorn Sortiment der Diamond Platte verfügt über ein neues ineinandergreifendes Verbundsystem, das nach der Verlegung die Verzahnungen praktisch unsichtbar erscheinen lässt. Die FLEXI-TILE™ Diamond Platte ist ideal für den Gebrauch in Einzelhandelsgeschäften, in gewerblich genutzten Objekten, in häuslichen Bereichen, sowie bei Fitness und Sport.
- Die FLEXI-TILE™ Diamond Produktpalette liefert einen komfortablen Fußboden, der einfach zu erhalten, bzw. zu pflegen ist. FLEXI-TILE™ Diamond ist einfach zu verlegen. Die ineinandergreifende Verbindung der FLEXI-TILE™ Bodenplatten sorgt dafür, dass der Boden auf jedem ebenen und harten Unterboden schnell und einfach lose (schwimmend) verlegt werden kann. Einfaches Verlegen, ohne besondere Werkzeuge oder aufwendige Vorbereitung des Untergrunds.
- In den meisten Fällen ist eine Untergrundvorbereitung und / oder eine Verklebung / Fixierung des Bodens mit dem Untergrund nicht erforderlich. Einfaches Fegen oder Saugen reicht. Unverklebt lässt sich der Boden auch schnell wieder aufnehmen und an anderer Stelle erneut verlegen.

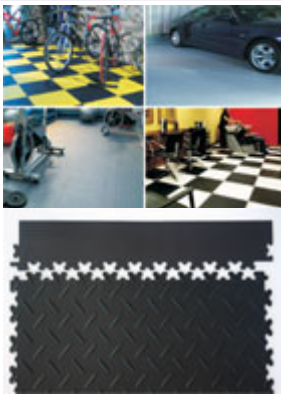

### DER IDEALE FUSSBODENBELAG

*FLEXI-TILE™ DIAMOND IST DER IDEALE FUSSBODENBELAG ZUM BEISPIEL FÜR:*

- Einzelhandelsgeschäfte
- Läden
- einfache Garagennutzung (z.B. Privatbereich)
- Messen, Ausstellungsräume, Showräume
- Hausbereich
- Gewerbeimmobilien
- Flure, Dachboden
- Fitnessbereiche
- Keller, Werkstatt
- etc.

|| Weitere Produkte für diese oder ähnliche Anwendungsbereiche finden Sie unter [FLEXI-TILE™ HOMESTYLE](#) (natürliche Stein-Optik) und [COMMERCIAL](#) (Industrielle Optik).

|| Schwer belastbare FLEXI-TILE™ Bodensysteme für Industrie (z.B. hubwagen- und gabelstaplergeeignet) finden Sie unter [FLEXI-TILE™ INDUSTRIAL](#).



### ABMESSUNGEN, STÄRKEN & OBERFLÄCHENSTRUKTUREN:

Erhältliche Oberflächenstruktur:  
Riffel-Optik >>>



Effektive Abmessungen:  
505 mm x 505 mm

**Erhältliche Stärke:**

4 mm Soft - Härte: 82 Shore A

**Verpackungseinheit (VE) | Gewicht:**

10 Fliesen per VE | 2,55 m<sup>2</sup> per VE

Anzahl Fliesen pro m<sup>2</sup> 3,92 Stück

Gewicht: ca. 5,8 kg/m<sup>2</sup>

**FLEXI-TILE™ DIAMOND FARBEN:**

in 12 verschiedenen Standardfarben lieferbar:

Sonderfarben werden ab 250 m<sup>2</sup> nach Kundenwunsch produziert.



Dunkelgrau



Schwarz



Hellgrau



Beige



Tannengrün



Hellgrün



Weiss



Dunkelblau



Hellbraun



Terrakotta



Gold



Grasgrün

*Farbtöne können im Original von dieser Ansicht abweichen, da dies nur eine Druckversion ist!*


## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ansprechende Riffel-Optik
- neues, nach Verlegung, praktisch unsichtbar werdendes ineinandergreifendes • Verzahnungssystem
- schnelle und einfache Verlegung, ohne besondere Werkzeuge oder aufwendige Vorbereitung des Untergrunds - übereinander legen... drauf klopfen... fertig
- die Verlegung erfolgt in den meisten Fällen ohne Verklebung
- kaum Arbeitsunterbrechung, da sofort begeh- und belastbar
- kosten sparend
- wiederverlegbar
- widerstandsfähig, dauerhaft und stabil
- pflegeleicht / einfache Wartung
- sicher - verbesserte Anti-Rutsch-Eigenschaften
- sicher - verbesserte Anti-Rutsch-Eigenschaften
- Verwendung in praktisch jedem Innenraum oder jeder Anwendung
- verbessert das Erscheinungsbild, die Funktionalität und den Wert eines Raumes
- schafft ein saubereres, helleres und wärmeres Umfeld
- Beständig gegen die meisten Flüssigkeiten, Chemikalien, Wasser, Feuer, sowie Eindring- und Abriebschäden
- leise - dämpft Geräusche
- warm - isoliert den Untergrund
- reduziert Ermüdung
- recyclebar
- reduziert Staub



## Ecken und Kanten:

Flexi-Tile ist lieferbar mit einem einzigartigen Ecken- und Kantensystem (*nicht verfügbar für die Homestyle Modellreihe*). Dieses ermöglicht Ihnen Mattenbereiche, je nach Bedarf, in jeglicher Größe auszulegen. Erhältlich in allen Standardfarben.



## PREISE & PROSPEKTE

Sie interessieren sich für **FLEXI-TILE™ Diamond**? Wir von B.W.D. beraten Sie gerne. PREISE und PROSPEKTE erhalten Sie auf Anfrage. Sie erreichen uns, wie immer, wie folgt:

**kostenfreie Rufnummer:** +49 / (0) 800 / 123 88 00 [gebührenfrei (\*)]

Erklärungen: (\*)nationales dt. Festnetz, sowie nationale dt. Mobilfunknetze

**Telefon:** +49 / (0) 52 23 / 98 50 3 - 0

**per Fax:** +49 / (0) 52 23 / 98 50 3 - 28

**E-Mail:** [Kontakt@Flexi-Tile.de](mailto:Kontakt@Flexi-Tile.de)

zum  
Kontaktformular:



---

# **B.W.D.**

Handels GmbH

**Wilhelmstrasse 74  
D - 32257 Bünde**

Tel: +49 - (0) 52 23 - 98 50 3 - 0  
Fax: +49 - (0) 52 23 - 98 50 3 - 28  
Email: [Kontakt@Flexi-Tile.de](mailto:Kontakt@Flexi-Tile.de)  
USt-I.D.-Nr.: DE 257488047

---

**Hinweis zur Verlegung, Reinigung und Pflege:** Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden Hersteller Verlege-, Reinigungs- und Pflegeanleitungen. Für manche Anwendungen ist es erforderlich den Boden zu verkleben. Bei Anwendungen mit sehr hohen, dynamischen Punktbelastungen, oder in Räumen, die starker, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, muss eventuell ein Kleber zur Stabilisierung des Fußbodenbelags benutzt werden. Nehmen Sie bitte in diesen Fällen Kontakt mit unserer technischen Abteilung auf. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.