

PVC-FUSSBODENSYSYSTEM FÜR GEWERBE UND INDUSTRIE. DER IDEALE BODENBELAG ZUR BODENSANIERUNG

- Die ineinandergreifende Verbindung der FLEXI-TILE™ Bodenplatten sorgt dafür, dass der Boden auf jedem ebenen und harten Unterboden schnell und einfach lose (schwimmend) verlegt werden kann. Einfaches Verlegen, ohne besondere Werkzeuge oder aufwendige Vorbereitung des Untergrunds.
- In den meisten Fällen ist eine Untergrundvorbehandlung und / oder eine Verklebung / Fixierung des Bodens mit dem Untergrund nicht erforderlich. Einfaches Fegen oder Saugen reicht. Unverklebt lässt sich der Boden auch schnell wieder aufnehmen und an anderer Stelle erneut verlegen.
- Geeignet für schwerste Belastungen (z.B. hubwagen- und gabelstaplergeeignet)!



DER IDEALE FUSSBODENBELAG

FLEXI-TILE™ INDUSTRIAL IST DER IDEALE FUSSBODENBELAG ZUM BEISPIEL FÜR:


- Industriehallen
- Lagerhallen
- Produktionshallen
- Werkstätten
- industrielle Garagennutzung
- industrielle Ausstellungsräume
- Flughäfen
- Hangar
- etc.

FLEXI-TILE™ Bodensysteme für Büro, Läden, Geschäfte, leichte Garagennutzung (z.B. Privatbereich), Fitness, Steharbeitsplätze, Keller, Dachboden, Messen, Ausstellungen, Showräume, etc. finden Sie unter [FLEXI-TILE™ COMMERCIAL](#), [DIAMOND](#) und [HOMESTYLE](#).

ABMESSUNGEN, STÄRKEN & OBERFLÄCHENSTRUKTUREN:

Erhältlich in 2 verschiedenen Oberflächenstrukturen:

Textured (Strukturierter Hammerschlag) und Studded (Klassisch Genoppt)



Effektive Abmessungen:

516 mm x 516 mm

Erhältlich in 2 verschiedenen Stärken:

7 mm - Härte: 92 Shore A: schwer belastbar, z.B. hubwagen- und gabelstaplergeeignet, etc.

5 mm - Härte: 92 Shore A: leichtere industrielle Anwendungen

Verpackungseinheit (VE) | Gewicht:

7 mm: 8 Fliesen per VE | 2,13 m² per VE

Anzahl Fliesen pro m² 3,76 Stück

Gewicht: ca. 10 kg/m²

5 mm: 10 Fliesen per VE | 2,67 m² per VE



Anzahl Fliesen pro m² 3,76 Stück

Gewicht: ca. 7,6 kg/m²



FLEXI-TILE™ INDUSTRIAL FARBEN:

Erhältliche Oberflächenstruktur: Textured (*Strukturierter Hammerschlag*) **Erhältliche Oberflächenstruktur:** Studded (*Klassisch Genoppt*)



Die lieferbaren Oberflächenstrukturen sind jeweils in 10 verschiedenen Standardfarben erhältlich:
Sonderfarben werden ab 250 m2 nach Kundenwunsch produziert.



Dunkelgrau




Schwarz



Hellgrau




Beige



Tannengrün



Gelb



Weiss



Dunkelblau



Hellbraun



Terrakotta

Farbtöne können im Original von dieser Ansicht abweichen, da dies nur eine Druckversion ist!


DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- FLEXI-TILE™ Industrial ist eine fortschrittliche ineinandergreifende PVC-Fliese
- schnelle und einfache Verlegung, ohne besondere Werkzeuge oder aufwendige Vorbereitung des Untergrunds - übereinander legen... drauf klopfen... fertig
- die Verlegung erfolgt in vielen Fällen ohne Verklebung
- kaum Arbeitsunterbrechung, da sofort begeh- und belastbar
- kosten sparend
- wiederverlegbar
- widerstandsfähig, dauerhaft und stabil
- geeignet für Hubwagen und Stapler u.v.m.
- pflegeleicht / einfache Wartung
- Verwendung in praktisch jedem Innenraum oder jeder Anwendung
- verbessert das Erscheinungsbild, die Funktionalität und den Wert eines Raumes
- schafft ein saubereres, helleres und wärmeres Umfeld
- Beständig gegen die meisten Flüssigkeiten, Chemikalien, Wasser, Feuer, sowie Eindring- und Abriebschäden
- leise - dämpft Geräusche
- warm - isoliert den Untergrund
- reduziert Ermüdung
- recyclebar
- reduziert Staub
- sicher - verbesserte Anti-Rutsch-Eigenschaften



Ecken und Kanten:

Flexi-Tile ist lieferbar mit einem einzigartigen Ecken- und Kantensystem (*nicht verfügbar für die Homestyle Modellreihe*). Dieses ermöglicht Ihnen Mattenbereiche, je nach Bedarf, in jeglicher Größe auszulegen. Erhältlich in allen Standardfarben.

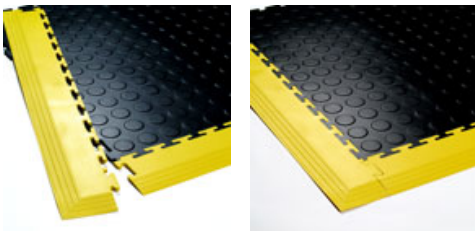

PREISE & PROSPEKTE

Sie interessieren sich für **FLEXI-TILE™ Industrial**? Wir von B.W.D. beraten Sie gerne. PREISE und PROSPEKTE erhalten Sie auf Anfrage. Sie erreichen uns, wie immer, wie folgt:

kostenfreie Rufnummer: +49 / (0) 800 / 123 88 00 [gebührenfrei (*)]

Erklärungen: (*)nationales dt. Festnetz, sowie nationale dt. Mobilfunknetze

Telefon: +49 / (0) 52 23 / 98 50 3 - 0

per Fax: +49 / (0) 52 23 / 98 50 3 - 28

E-Mail: Kontakt@Flexi-Tile.de

zum
Kontaktformular:



B.W.D.

Handels GmbH

**Wilhelmstrasse 74
D - 32257 Bünde**

Tel: +49 - (0) 52 23 - 98 50 3 - 0
Fax: +49 - (0) 52 23 - 98 50 3 - 28
Email: Kontakt@Flexi-Tile.de
USt-I.D.-Nr.: DE 257488047

Hinweis zur Verlegung, Reinigung und Pflege: Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden Hersteller Verlege-, Reinigungs- und Pflegeanleitungen. Für manche Anwendungen ist es erforderlich den Boden zu verkleben. Bei Anwendungen mit sehr hohen, dynamischen Punktbelastungen, oder in Räumen, die starker, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, muss eventuell ein Kleber zur Stabilisierung des Fußbodenbelags benutzt werden. Nehmen Sie bitte in diesen Fällen Kontakt mit unserer technischen Abteilung auf. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.