

FLEXI-TILE PVC KLIICKFLIESE

10 mm Eco | Interlocking Tile

Wirtschaftliche PVC-Fliese für Produktion, Werkstatt und Logistik

Schnell verlegt, sofort nutzbar und bei loser Verlegung flexibel wieder aufnehmbar.

MATERIAL

PVC

STÄRKE

10 mm

GEWICHT

3,2 kg


Produktvorteile

- Wirtschaftliche Produktlinie aus recyceltem PVC für höchste, funktionale, industrielle Beanspruchung in Produktion, Werkstatt, Lager und Logistik.
- Hergestellt aus recyceltem PVC und nach Herstellerangaben recyclingfähig.
- Geeignet für Gabelstapler, Hubwagen, Fahrzeuge, schwere Maschinen und intensiven Fahrverkehr.
- Bewegliche Arbeitslasten von über 1.000 kg möglich.*
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und für den langfristigen Einsatz ausgelegt.
- Rutschhemmung R10, Brandschutzklasse Bfl-S1 und REACH-konform.
- Für vergleichbare Einsatzbereiche wie Premium konzipiert. Durch die Verwendung von recyceltem PVC können geringfügige optische Unregelmäßigkeiten sowie Farbabweichungen auftreten.

*Abhängig von Untergrund, Temperatur, Radtyp und Nutzung. Verlegehinweise beachten.




Zum Produkt

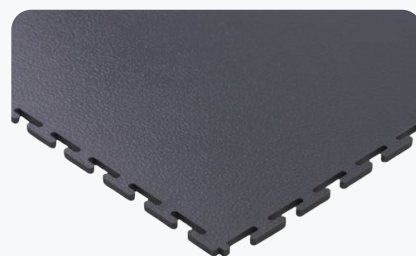


Hammerschlag

Erhältliche Farben:



Dunkelgrau



Schwarz



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE
ECO

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Flexi-Tile PVC-Klickfliese 10 mm Eco

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Norm
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Gewicht	3,2 kg / Fliese (+/- 50 g)	
Abmessungen	490 x 490 mm	
Dicke	10 mm (+/- 0,2 mm)	BS EN 428
Fleckenbeständigkeit	✓	BS EN 423
Stuhlrollenversuch	✓	BS EN 425
Rechtwinkligkeit & Geradheit	< 0,05	BS EN 427
Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	BS EN 660-2
Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓	BS EN 649
Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer	✓	BS EN 649
B02 Lichtechtheit	> 7	BS EN 20105
Resteindruck (mm)	≤ 0,10	BS EN 433
Trittschallminderung (dB)	16	BS EN ISO 140-8
Dimensionsstabilität (%)	0,11	BS EN 434
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0,15	BS EN 434
Europäischer Baumaterial-Standard	✓	BS EN 14041
Klassifizierung des Brandverhaltens	Bfl-S1	BS EN 13501
Formaldehyd-Gehalt	E1 (CWFT)	BS EN 14184
Thermischer Widerstand (m² K/W)	0,03807	BS EN 12667
Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤ 10 ¹⁴ Ω	EN 1081
Elektrostatisches Verhalten (kV)	< 2,0	BS EN 1815
Rutschhemmung	DS / R10	BS EN 13893 / DIN 51130
Mechanische Beständigkeit	17 N/mm²	DIN 53516
REACH-konform	✓	EC 19072006
Härte	92	Shore A

Alle Angaben entsprechen dem bei Veröffentlichung bekannten Stand der Herstellerunterlagen. Redaktionelle Irrtümer und zwischenzeitliche technische Änderungen des Herstellers bleiben vorbehalten. Die bei Vertragsschluss vereinbarte Produktbeschaffenheit bleibt hiervon unberührt.

Geruchseigenschaften:

Aufgrund der Verwendung von recyceltem Material kann je nach Umgebungsbedingungen und individueller Wahrnehmung ein Geruch auftreten. Dies ist eine natürliche Eigenschaft des Herstellungsprozesses und sollte sich mit der Zeit allmählich verflüchtigen. Intensität und Dauer der Wahrnehmung können je nach Raumklima, Belüftung und persönlichem Empfinden variieren.



Vorteile



Komfortabel unter den Füßen



Anti-Rutsch-Eigenschaften



wieder aufnehmbar



Schall- absorbierend



Schützt



Wartungsarm



Reduziert Staub und Schmutz



Einfache DIY-Installation



Beständig gegen die meisten Chemikalien



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI|TILE
ECO

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de