

FLEXI-TILE PVC KLIICKFLIESE

7 mm Granit-Optik | Interlocking Tile

Elegantes Design trifft hohe Belastbarkeit

Schnell verlegt, sofort nutzbar und bei loser Verlegung flexibel wieder aufnehmbar.

MATERIAL

PVC

STÄRKE

7 mm

GEWICHT


2 kg




Zum Produkt

Produktvorteile

- Für Handel, Wohnbereich, Fitness, Messe und moderne Gewerbeflächen entwickelt.
- Robuste 7-mm-Ausführung für Bereiche mit höheren Belastungen im vorgesehenen Einsatzbereich. Nicht für mechanische Belastungen oder Fahrzeugverkehr vorgesehen.
- Lose Verlegung möglich: aufnehmen, umziehen und erneut verlegen.
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und für den langfristigen Einsatz ausgelegt.
- Ineinandergreifendes Interlock-Design für eine stabile Verbindung der Fliesen.
- Schnelle, unkomplizierte Verlegung. Der Boden ist direkt nutzbar.
- Hergestellt aus Virgin PVC (Neuware) für ein gleichmäßiges Oberflächenbild und eine hohe Farbkonstanz innerhalb einer Produktionscharge.

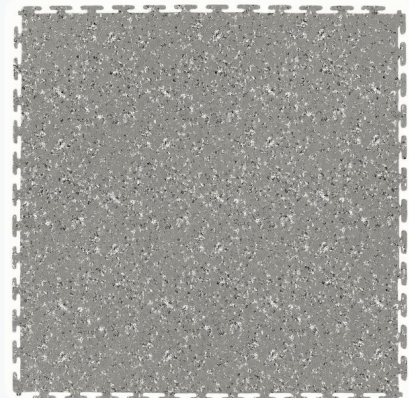

Granit Oberfläche

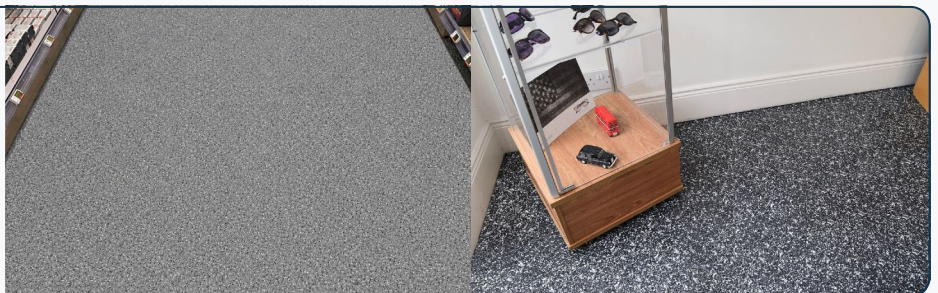

LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE

The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Flexi-Tile PVC-Klickfliese 7 mm Granit-Optik

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Norm
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Gewicht	2 kg / Fliese (+/- 50 g)	
Abmessungen	490 x 490 mm	
Dicke	7 mm (+/- 0,2 mm)	BS EN 428
Fleckenbeständigkeit	✓	BS EN 423
Stuhlrollenversuch	✓	BS EN 425
Rechtwinkligkeit & Geradheit	< 0,05	BS EN 427
Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	BS EN 660-2
Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓	BS EN 649
Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer	✓	BS EN 649
B02 Lichtechtheit	> 7	BS EN 20105
Resteindruck (mm)	≤ 0,10	BS EN 433
Trittschallminderung (dB)	16	BS EN ISO 140-8
Dimensionsstabilität (%)	0,11	BS EN 434
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0,15	BS EN 434
Europäischer Baumaterial-Standard	✓	BS EN 14041
Klassifizierung des Brandverhaltens	Bfl-S1	BS EN 13501
Formaldehyd-Gehalt	E1 (CWFT)	BS EN 14184
Thermischer Widerstand (m² K/W)	0,03807	BS EN 12667
Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤ 10 ¹⁴ Ω	EN 1081
Elektrostatistisches Verhalten (kV)	< 2,0	BS EN 1815
Rutschhemmung	DS / R10	BS EN 13893 / DIN 51130
Mechanische Beständigkeit	17 N/mm²	DIN 53516
REACH-konform	✓	EC 19072006
Härte	92	Shore A

Alle Angaben entsprechen dem bei Veröffentlichung bekannten Stand der Herstellerunterlagen. Redaktionelle Irrtümer und zwischenzeitliche technische Änderungen des Herstellers bleiben vorbehalten. Die bei Vertragsschluss vereinbarte Produktbeschaffenheit bleibt hiervon unberührt.

Geruchsarm:

In den ersten Wochen nach der Installation kann je nach Raumbedingungen und individueller Empfindlichkeit gelegentlich ein leichter Materialgeruch wahrnehmbar sein. Bei normaler Belüftung verflüchtigt sich dieser in der Regel schnell.



Vorteile



Komfortabel unter den Füßen



Anti-Rutsch-Eigenschaften



wieder aufnehmbar



Schall- absorbierend



Granit-Optik



Wartungsarm



Reduziert Staub und Schmutz



Einfache DIY-Installation



Beständig gegen die meisten Chemikalien



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE

The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de